


株式会社リンクシーズ 接合金物仕様一覧

安心で丈夫な住まいづくりの為に。

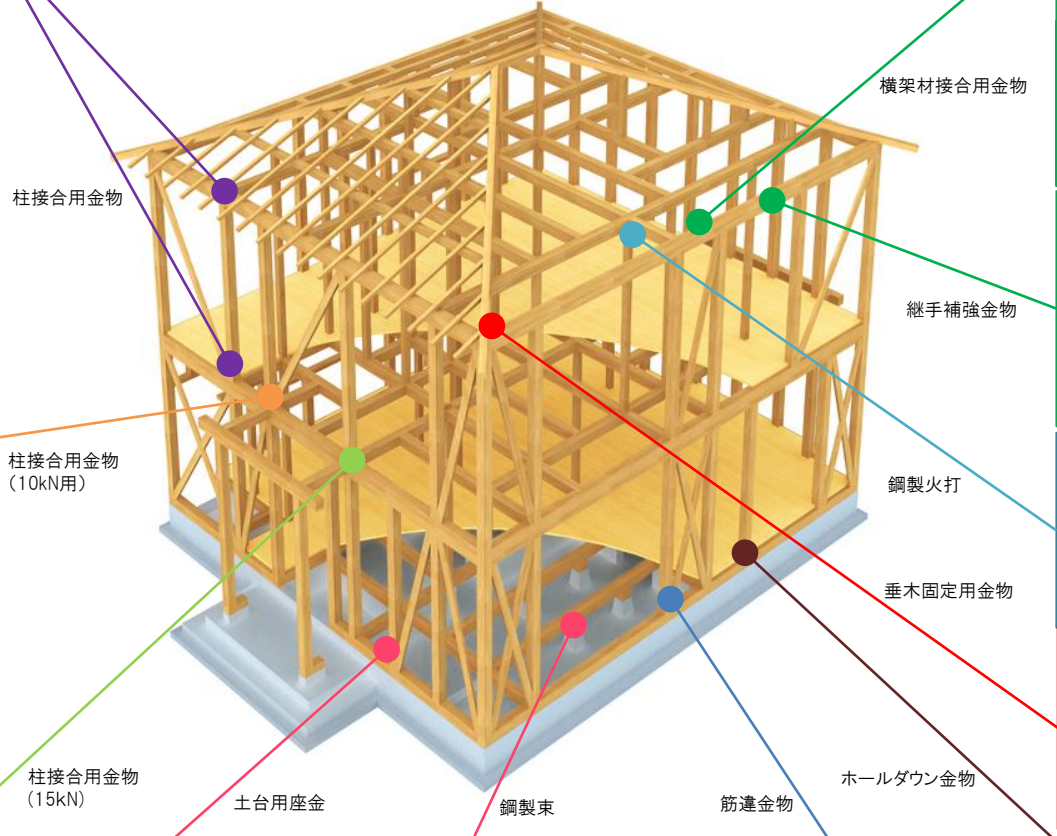

コンパクトコーナー 短期基準引張耐力 6.4kN
仕様ビス 柱側:TB-55(3本) 横架材側:TB-55(2本)

いろは

コンパクトコーナー床合板仕様
短期基準引張耐力 6.7kN
仕様ビス 柱側:TB-55(3本) 横架材側:TB-101(2本)

いろは

シナーコーナー 短期許容引張耐力 11.6kN
仕様ビス 柱側:TBA-65(4本) 横架材側:TB-101(2本)

にほへ

シナーコーナー床合板仕様
短期許容引張耐力 10.7kN
仕様ビス 柱側:TBA-65(4本) 横架材側:TBA-120(2本)

にほへ

オメガコーナー15kN用
短期基準引張耐力 16.5kN
ビス仕様 柱側:TBB-75(5本) 横架材側:TB-101(3本)

と

オメガコーナー15kN床合板仕様
短期基準引張耐力 15.2kN
ビス仕様 柱側:TBB-75(5本) 横架材側:TBA-120(3本)

と

柱接合金物

柱接合金物 (10kN用)

柱接合金物 (15kN)

土台用座金

鋼製束

筋違金物

ホールダウン金物

横架材接合金物

継手補強金物

鋼製火打

垂木固定用金物

スクルーワッシャー

■専用簡易ビット (1ケースに4個付属)

Joto YTB束 T型

2倍筋かい(リベロⅡ)
告示1460号第一号(二)適合品
仕様ビス 柱側:TBA-45(8本) 筋かい側:TBA-45(6本)

Z羽子板ボルト

ビスどめ羽子板<匠> 短期基準耐力 8.0kN
仕様ビス TBA-65(4本)

BX BXカネシ 両引き羽子板 ビス羽子板金物
両引き/両用カラー

巾広短冊SD 短期基準耐力 7.7kN
仕様ビス TBA-45(10本)

BX BXカネシ トラストィ600(ボルトタイプ)
両引き/両用カラー
ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)-13-007/HP評定(木)-13-008-1
THB-600(ボルトタイプ) 専用座金 PZ-FRN-55(シムバー)

SYNEGIC タルキックⅡ 短期基準引張耐力 1.4kN

ビスどめホールダウンHi
短期基準耐力 Hi28 28.7kN Hi43 43.7kN
仕様ビス 横架材側:TBB-75(Hi28:5本・Hi43:10本)

へとちりぬ